


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

hkm 0+83,07 - 1+45,20
2+91,59 - 3+56,50
4+01,75 - 4+94,73

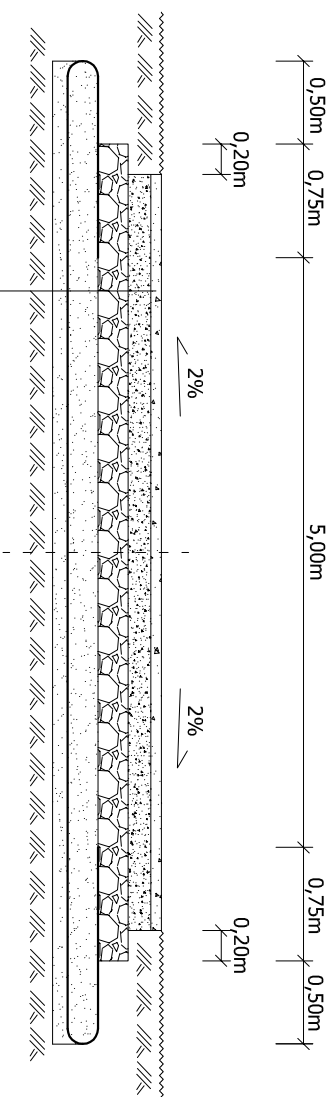

nawierzchnia z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0/2-31,5mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanych mechanicznie (warstwa górna grub. 7cm)
podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0/2-31,5mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanych mechanicznie (warstwa dolna grub. 15cm)
podbudowa pomocnicza z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0/2-31,5mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm
warstwa odsączająca z pospółki grub. 20cm
geotkanina o wytrzymałości na rozwanie min. 90kN/m
warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

Utwardzenie ulicy Zgodnej na odcinku od ulicy Tytusa do ulicy
Łukaszyńskiego w Mierzynie, działka 308 dr

ETAP 1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2 1:50