proj. szafka typu SO-4/3
oświetlenia ulicznego
na ul. Mierzyńskie przy dz nr 466

proj.YAKY4x35mm²
100
obw. 1
rezerwa
Po=29x80W=2,32KW
Jo=3,51A
L=958m
obw. 2
R≤10Ω
Po=11x80=880W
Jo=1,33A
L=348m
proj.YAKY4x35mm²
16

istn. szafa kablowa
oświetlenia zewnętrznego
usytuowana w stacji
transformatorowej
przy ul. Mierzyńskiej

istn. zasilenie YAKY4x25mm
45

proj.YAKY4x35mm² — NR1/1 36 NR2/1 36 NR3/1 34 NR4/1 36 NR5/1 42 NR6/1 30 NR7/1 33 NR8/1 32 NR9/1 41 NR10/1 30 NR11/1 30 NR12/1 32 NR13/1

proj. YAKY4x35mm² — NR25/1 33 NR24/1 39 NR23/1 33 NR22/1 33 NR21/1 32 NR20/1 38 NR19/1 39 NR18/1 30 NR17/1 24 NR16/1 33 NR15/1 33 NR14/1 29

GZ066/2,5; R≤10Ω; istn słup przy posesji 22

NR26/1 31 NR27/1 34 NR28/1 31 NR29/1 31 NR1 33 NR2 42 NR3 45 NR4 43 NR5 35 NR6 43 NR7 43 NR8 43 NR9 25

istn.2xAL25mm²

GZ066/2,5; R≤10Ω

istn słup przy ul. Spiskiej

NR20 32 NR19 33 NR18 32 NR17 33 NR16 34 NR15 34 NR14 46 NR13 42 NR12 42 NR11 20 NR10 41

proj.YAKY4x25mm²

istn.2xAL25mm²

proj.YAKY4x25mm²

YAKY4x35mm²

R≤10Ω; NR1/2 37 NR2/2 33 NR3/2 37 NR4/2 32 NR5/2 34 NR6/2 34 NR7/2

proj.YAKY4x35mm²

R≤10Ω; NR11/2 31 NR10/2 30 NR9/2 34 NR8/2 30

proj.YAKY4x35mm²

Nie opisane oprawy są
typu WSL-870 z żarówką
sodową 70W.

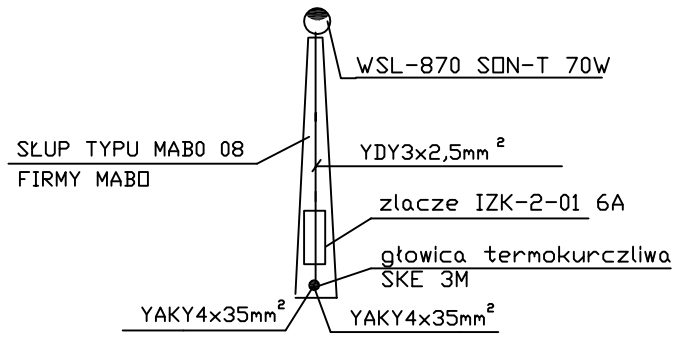

6A proj. słup
proj. YAKY4x35mm²

istn słup
istn.2xAL25mm²

SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

OBIEKT	OŚWIETLENIE ULIC SZCZECIN UL. MIERZYŃSKA			
Rodzaj opracowania	SCHEMAT IDEOWY			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	J.KUBLICKI		08.2006	Skala
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 4
Opracował	M.KUBLICKI			
Sprawdził	Z.ULIŃSKI			
nr upr.	72/SZ/76			